


Instalacija Java Runtime Environment - a

JRE ili JDK može se naći u verziji za Linux, Windows i Solaris Operativni sistem. Ovde će biti objašnjen postupak za prva dva navedena Operativna sistema.

Posle veoma jednostavne instalacije Java Runtime Environment – a, potrebno je podesiti Sistemske promenljive(System Variables).

Windows:

Start/Control Panel/System/Advanced System Settings/Environment Variables...

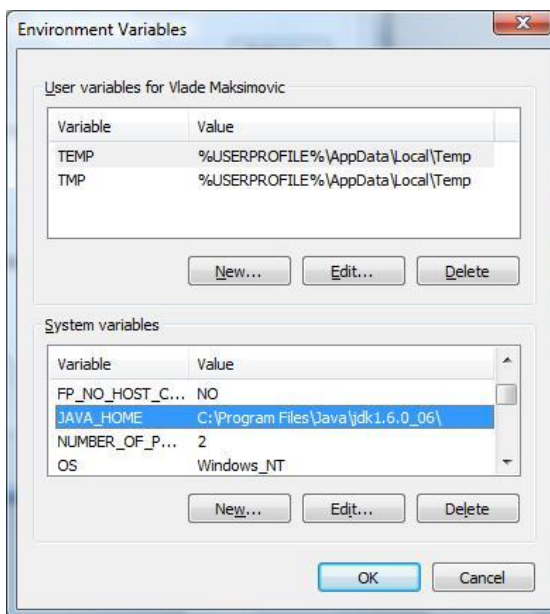


Slika 1. Environment Variables

Prvo je potrebno uneti novu Sistemsku promenljivu JAVA_HOME kao na Slici 1. Promenljiva treba da ima:


1. ime(Variable Name): JAVA_HOME i
2. vrednost(Variable Value): lokacija na kojoj je instalirana java.

Posle unosa promenljive JAVA_HOME, potrebno je izvršiti promenu promenljive Path (Slika 2.)

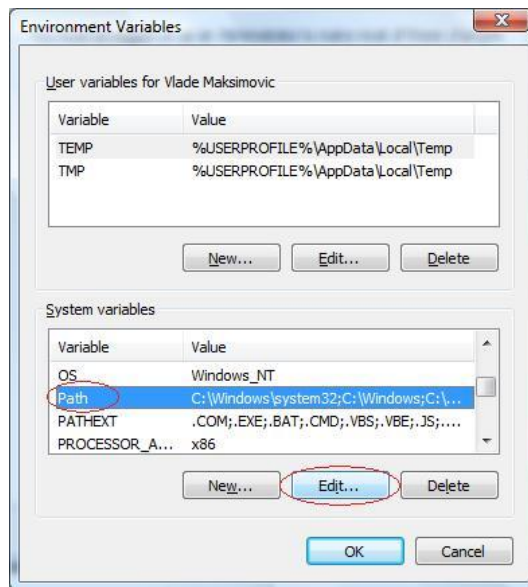


Slika 2.

Na kraj Path promenljive potrebno je dopisati `%JAVA_HOME%\bin` (Slika 3.)

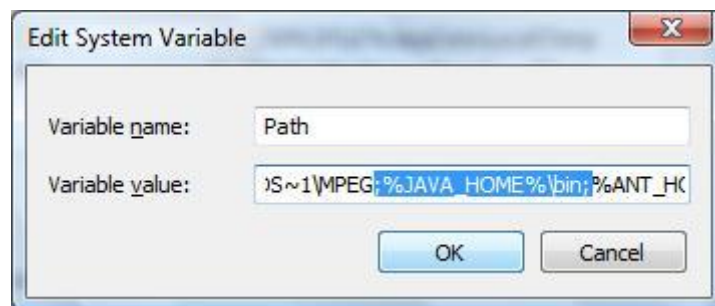

Slika 3.

Posle potvrđivanja unosa promenljivih. Potrebno je da u okviru Command Promta otkucate:
`java -version`

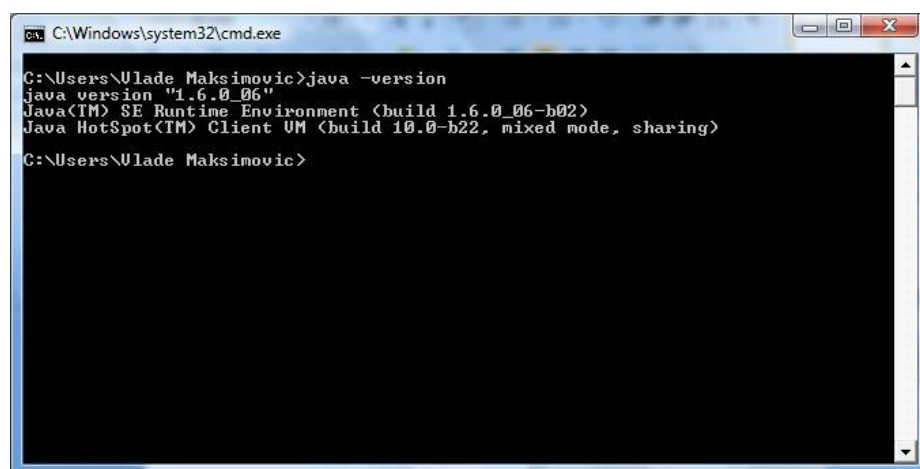

Slika 4.

Ukoliko je odgovor kao na Slici 4. uspešno ste instalirali javu.

Linux:

Da bi ste podesili sistemske promenljive u Linux Operativnom sistemu potrebno je da u fajl:

`/etc/profile`

dopišete sledeće dve linije:

```
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.6_06/  
export PATH=$PATH:/opt/jdk1.6_06/bin
```

U ovom slučaju pretpostavka je da ste JDK instalirali na lokaciju `/opt/jdk1.6_06/`

Napomena: Ovo je samo jedna od mogućnosti, u okviru Linux Operativnog sistema postoje i drugi fajlovi u koje se mogu upisati ove dve linije.

Instalacija MinGW

Sve isto kao za Javu samo na mesto: `JAVA_HOME`, napišite `MINGW_HOME` i u Variable Value dodajte putanju gde ste instalirali MinGW